



**Описание.** Корзина для внешнего блока кондиционера BASK-L с ламельными панелями используется в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий. Данная конструкция никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.

**Конструкция.** Корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дрессированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.

Сборно-разборный механизм позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что ее самостоятельно без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости, разобрать непосредственно на месте установки.

Корзина выдерживает нагрузку до 300кг по результатам проведения испытаний на прочность.

Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.

**Размеры корзин.** От 900х600х550мм до 1300х1050х650мм, возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

**Опционально:**


- вариативность облицовки: вертикальные или горизонтальные ламели.
- для фасадов без утепления используются кронштейны – FB, для вентилируемых – FVB.
- порошковая окраска в любой цвет по каталогу RAL, отличный от базового.

## Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров


Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
BASK-L 1	900х600х550	до 750х550х310	2-3	до 100	1 комната
BASK-L 2	1000х700х550	до 800х650х320	3-5		2 комнаты
BASK-L 3	1200х900х610	до 960х840х420	5-8		3 комнаты
BASK-L 4	1300х1050х650	до 1000х1000х440	от 8		до 6 комнат

Габаритно-посадочные размеры корзины для кондиционеров BASK-L

С кронштейном FB

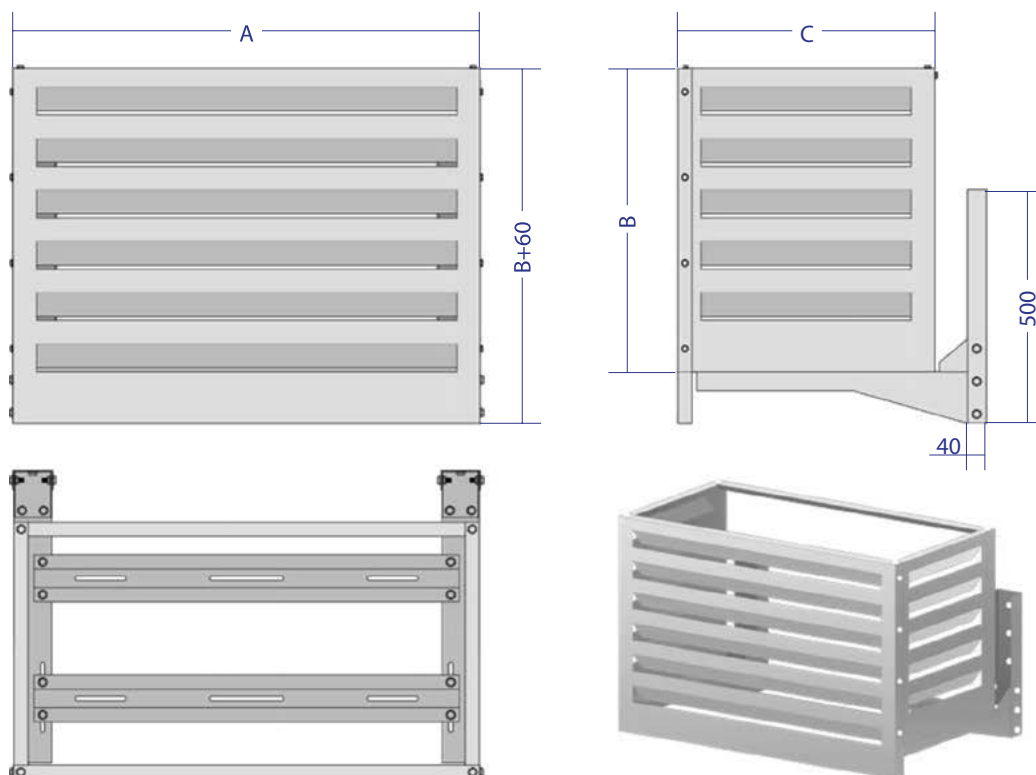

С кронштейном FVB

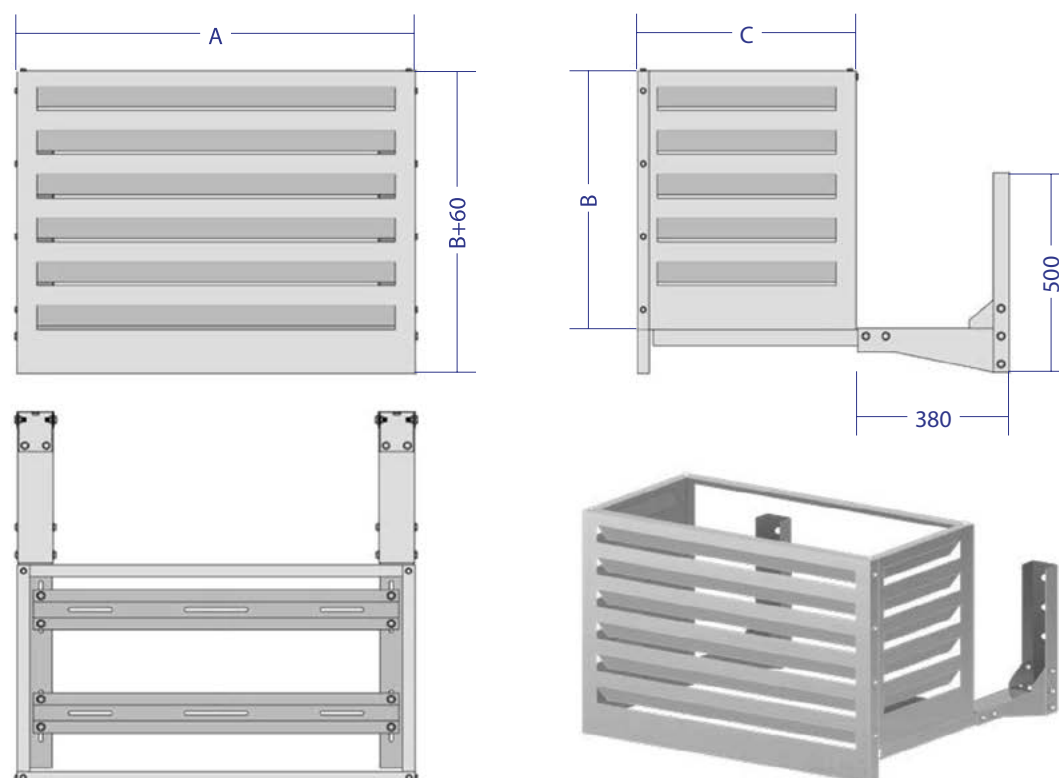


## Варианты крепления

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.




2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

## Вариативность облицовки

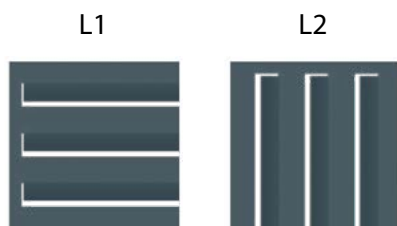

## Сборно-разборный механизм

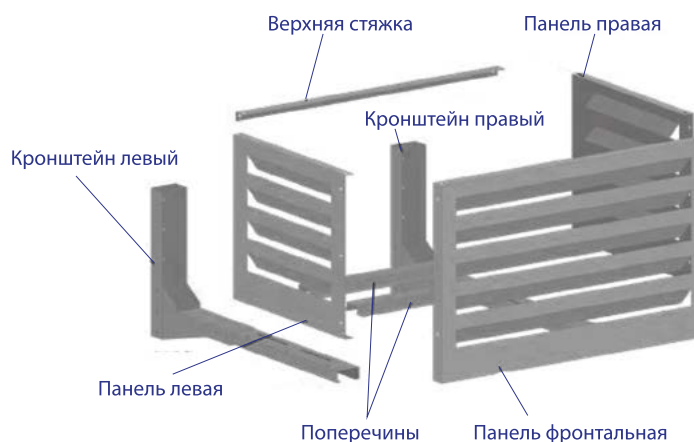

## Пример заказа корзины для кондиционеров BASK-L

**BASK-L** — Тип: BASK-корзина, SCR-экран, PAN-панель, CASE-кожух.

**BASK-L 1** — Стандартный типоразмер.

**L** — Вид облицовки: L - ламели, P - перфорация, D - художественная резка.

**L1** — Тип перфорации/резки: L1, L2.

**FB** — Тип кронштейна: FB - кронштейн для фасада без утепления, FVB - кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада.

**RAL9016** — Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите свой цвет по шкале RAL.